

# Planilha de Orçamento GLOBAL

29/11/2018  
Página 1 de 1

Obra: PAV JB - Pavimentação de trecho da rua Luiz Andrich  
Cliente:

Endereço:  
Cidade: Erechim

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total
			Material	Mão-de-Obra	
<b>1. Serviços iniciais</b>					
.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	1,00	M2	348,52	43,21	391,73
			348,52	43,21	391,73
<b>Total de Serviços iniciais</b>			<b>348,52</b>	<b>43,21</b>	<b>391,73</b>
<b>2. Drenagem Pluvial</b>					
.1 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA	147,00	M	1,57	1,57	461,58
			230,79	230,79	461,58
.2 ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADE IRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	1.102,50	M3	2,34	0,72	3.373,65
			2.579,85	793,80	3.373,65
.3 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA . AF_06/2016	240,00	M2	9,17	9,75	4.540,80
			2.200,80	2.340,00	4.540,80
.4 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM , JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSE TAMENTO. AF_12/2015	147,00	M	164,78	31,67	28.878,15
			24.222,66	4.655,49	28.878,15
.5 BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	2,00	UN	494,94	415,34	1.820,56
			989,88	830,68	1.820,56
.6 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCL USIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	945,00	M3	5,00	2,07	6.681,15
			4.725,00	1.956,15	6.681,15
<b>Total de Drenagem Pluvial</b>			<b>34.948,98</b>	<b>10.806,91</b>	<b>45.755,89</b>
<b>3. Pavimentação com pedra irregular</b>					
.1 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO	221,40	M3	11,62	0,00	2.572,67
			2.572,67	0,00	2.572,67
.2 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEGORIA	1.476,00	M2	0,21	0,06	398,52
			309,96	88,56	398,52
.3 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	1.476,00	M2	0,50	0,09	870,84
			738,00	132,84	870,84
.4 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO P RÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALT URA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	354,00	M	33,20	11,97	15.990,18
			11.752,80	4.237,38	15.990,18
.5 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	1.476,00	M²	14,20	12,60	39.556,80
			20.959,20	18.597,60	39.556,80
.6 EXECUÇÃO DE REJUNTE EM PAVIMENTAÇÃO COM PÓ DE PEDRA	1.476,00	M²	1,12	0,99	3.114,36
			1.653,12	1.461,24	3.114,36
.7 COMPACTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	1.476,00	M²	0,30	0,03	487,08
			442,80	44,28	487,08
<b>Total de Pavimentação com pedra irregular</b>			<b>38.428,55</b>	<b>24.561,90</b>	<b>62.990,45</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>73.726,05</b>	<b>35.412,02</b>	<b>109.138,07</b>

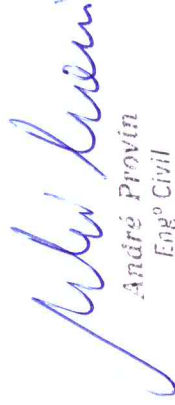
*André Provin*  
Engº Civil  
CREA 101620/D

## Cronograma Físico-Financeiro - Preço

Obra: PAV JB - Pavimentação de trecho da rua Luiz Andrich  
 Cliente:

Endereço:  
 Cidade: Erechim

ITEM	ETAPAS							Total
	Dados	1	2	3	4	5	6	
1. Serviços iniciais	Valor	391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,73
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. Drenagem Pluvial	Valor	9.151,18	9.151,18	9.151,18	9.151,18	9.151,18	0,00	45.755,90
	Perc.	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	0,00 %	100,00 %
3. Pavimentação com pedra irregular	Valor	0,00	12.598,09	12.598,09	12.598,09	12.598,09	12.598,09	62.990,45
	Perc.	0,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	9.542,91	21.749,27	21.749,27	21.749,27	21.749,27	12.598,09	109.138,08
	Perc.	8,74 %	19,93 %	19,93 %	19,93 %	19,93 %	11,54 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	9.542,91	31.292,18	53.041,45	74.790,72	96.539,99	109.138,08	
	Perc.	8,74 %	28,67 %	48,60 %	68,63 %	88,46 %	100,00 %	

  
 André Provin  
 Engº Civil  
 C.C.R. 101662/D